

BAC-0


Materiale: acciaio

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Pressione massima di prova dell'acqua: 8 bar

Temperatura massima di esercizio: 95°C

Riscaldatore elettrico: su richiesta

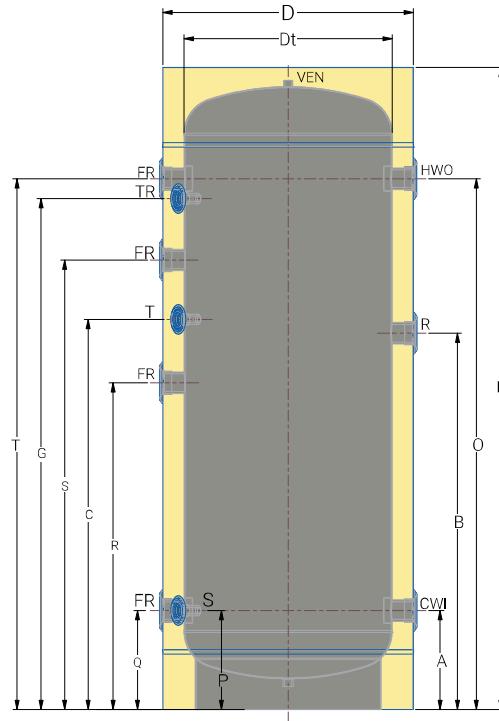

	TIPO	80L		100L		150L	
	CODICE	SMA 109-11-08000	SMA 109-11-01000	SMA 109-11-15000			
-	Capacità serbatoio [litri]	76		100		144	
B	Ricircolo (R)	1 ½"	564	1 ½"	565	1 ½"	595
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 ½"	204	1 ½"	205	1 ½"	235
O	Uscita acqua calda (HWO)	1 ½"	729	1 ½"	730	1 ½"	835
C	Termostato (T)	½"	429	½"	430	½"	535
G	Termometro (TR)	½"	629	½"	630	½"	735
P	Sensore (S)	½"	204	½"	205	½"	235
Q	Uscita libera (FR)	1 ½"	204	1 ½"	205	1 ½"	235
R	Uscita libera (FR)	1 ½"	366	1 ½"	367	1 ½"	435
S	Uscita libera (FR)	1 ½"	566	1 ½"	567	1 ½"	635
T	Uscita libera (FR)	1 ½"	729	1 ½"	730	1 ½"	835
-	Ventilazione (VEN)	½"		½"		½"	
D	Diametro esterno	470		500		560	
Dt	Diametro interno	360		390		450	
H	Altezza totale	960		967		1120	
-	Altezza inclinazione	1052		1071		1252	
-	Peso (kg)	28		36		40	

BAC-0


Materiale: acciaio

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Pressione massima di prova dell'acqua: 8 bar

Temperatura massima di esercizio: 95°C

Riscaldatore elettrico: su richiesta

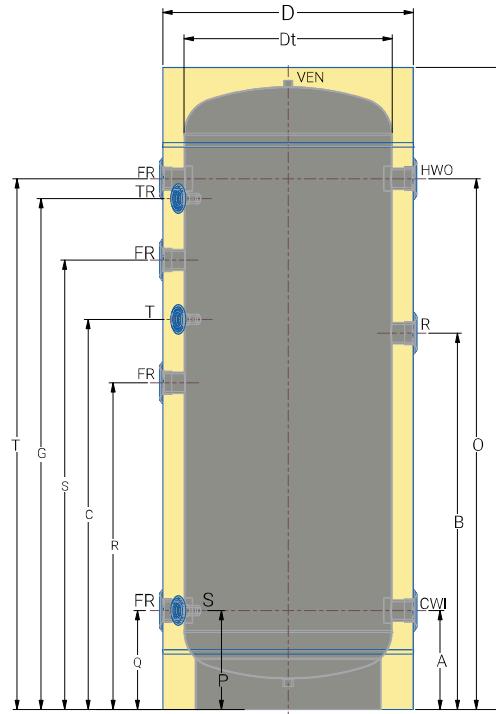

	TIPO	200L	300L	500L	750L	1000L	1500L	2000L							
	CODICE	SMA 109-11-22000	SMA 109-11-30000	SMA 109-11-50200	SMA 109-11-75200	SMA 109-11-10200	SMA 109-11-16000	SMA 109-11-20100							
-	Capacità serbatoio [litri]	204	298	478	745	864	1626	1905							
B	Ricircolo (R)	1 ½"	722	1 ½"	933	1 ½"	951	1 ½"	982	1 ½"	1142	3"	1180	3"	1136
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 ½"	222	1 ½"	233	2"	251	3"	282	3"	312	3"	403	3"	443
O	Uscita acqua calda (HWO)	1 ½"	1112	1 ½"	1323	2"	1341	3"	1372	3"	1652	3"	1637	3"	1623
C	Termostato (T)	½"	757	½"	968	½"	986	½"	1017	½"	1227	½"	1265	½"	1221
G	Termometro (TR)	½"	1062	½"	1273	½"	1291	½"	1322	½"	1522	½"	1560	½"	1516
P	Sensore (S)	½"	222	½"	233	½"	251	½"	282	½"	312	½"	372	½"	420
Q	Uscita libera (FR)	1 ½"	222	1 ½"	233	2"	251	3"	282	3"	312	3"	403	3"	443
R	Uscita libera (FR)	1 ½"	597	1 ½"	808	1 ½"	826	1 ½"	857	1 ½"	992	3"	1030	3"	988
S	Uscita libera (FR)	1 ½"	907	1 ½"	1118	1 ½"	1136	1 ½"	1167	1 ½"	1347	3"	1385	3"	1343
T	Uscita libera (FR)	1 ½"	1112	1 ½"	1323	2"	1341	3"	1372	3"	1652	3"	1637	3"	1623
-	Ventilazione (VEN)	1 ½"		1 ½"		1 ½"		1 ½"		1 ½"		1 ½"		1 ½"	
D	Diametro esterno	590		630		840		1000		1000		1300		1400	
Dt	Diametro interno	480		520		640		800		800		1100		1200	
H	Altezza totale	1400		1630		1724		1782		2035		2100		2120	
-	Altezza inclinazione	1519		1748		1918		2043		2267		2470		2541	
-	Peso (kg)	54		67		96		118		139		267		302	